



Exterior de acero inoxidable.

Puerta de ABS.

Iluminación interior.

Temporizador de 6 min.

Mod. RMS 510 DS

Mod. RMS 510 TS

Programación de hasta 20 menús con 5 niveles de potencia y tiempos de hasta 60 min.

RMS		510 DS	510 TS
Ancho exterior	mm	508	508
Fondo exterior	mm	419	419
Alto exterior	mm	311	311
Ancho interior	mm	330	330
Fondo interior	mm	330	330
Alto interior	mm	197	197
Capacidad	l	26	26
Frecuencia	MHz	2.450	2.450
Potencia de cocción	W	1.000	1.000
Potencia	W	1.150	1.150
Alimentación	V/fases	220/1	220/1
P.V.P. €		411	515



Interior y exterior de acero inoxidable.

Iluminación interior.


Temporizador de hasta 10 min.
y 4 niveles de potencia.

Mod. RCS 511 DSE

Mod. RCS 511 TS

Programación de hasta 100
menús con 5 niveles de potencia
y tiempos de hasta 60 min.

RCS		511 DSE	511 TS
Ancho exterior	mm	559	559
Fondo exterior	mm	482	482
Alto exterior	mm	352	349
Ancho interior	mm	368	368
Fondo interior	mm	381	381
Alto interior	mm	216	216
Capacidad	l	34	34
Frecuencia	MHz	2.450	2.450
Potencia de cocción	W	1.100	1.100
Potencia	W	1.550	1.550
Alimentación	V/fases	220/1	220/1
P.V.P. €		620	844

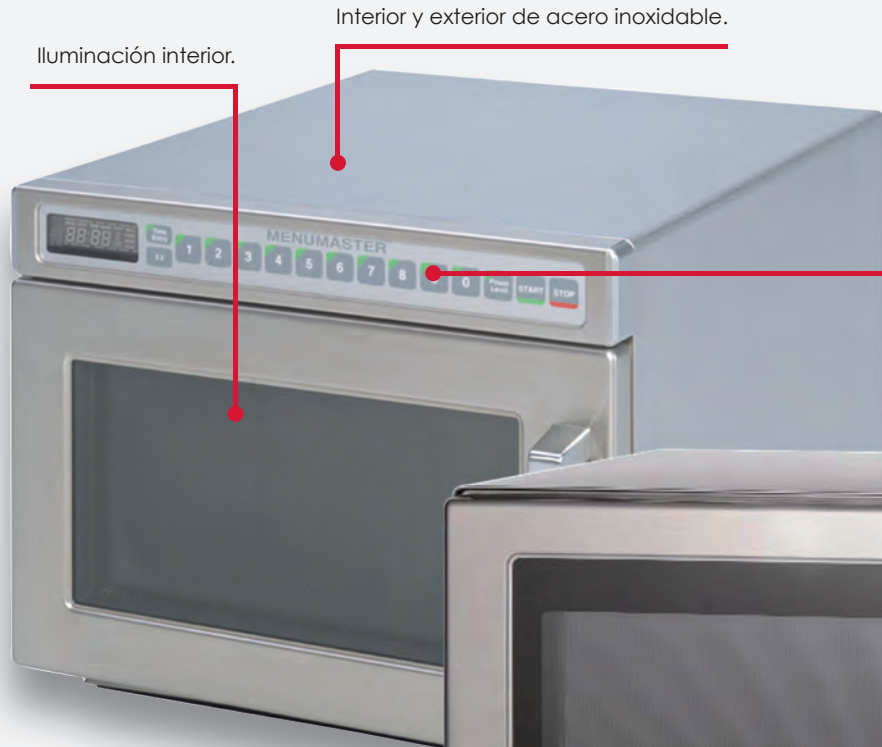

Iluminación interior.

Interior y exterior de acero inoxidable.

11 niveles de potencia.

Mod. DEC 18 E 2



Mod. RFS 518 TS

Programación de hasta 100 menús con 5 niveles de potencia y tiempos de hasta 60 min.

Ambos modelos están equipados con 2 magnetrones.

		DEC 18E2	RFS 518TS
Ancho exterior	mm	425	522
Fondo exterior	mm	578	514
Alto exterior	mm	343	362
Ancho interior	mm	330	362
Fondo interior	mm	305	416
Alto interior	mm	171	226
Capacidad	l	17	34
Frecuencia	MHz	2.450	2.450
Potencia de cocción	W	1.800	1.800
Potencia	W	2.900	2.700
Alimentación	V/fases	220/1	220/1
P.V.P. €		1.810	1.601