

Armarios refrigerados

Armarios de mantenimiento de congelados




APS-201
ANS-201




APS-451
ANS-451




APS-651
ANS-651



APS-201
ANS-201



APS-451
ANS-451



APS-651
ANS-651

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC, para modelos APS-201 y ANS-201.
 - Para modelos APS-451 y APS-651 R-600a.
 - Para modelos ANS-451 y ANS-651 R-290.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.


Armarios de conservación:

- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.


Armarios de mantenimiento de congelados:

- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- En los **modelos 200, 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 287)

MODELOS 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

| Modelo | Referencia | Acabado | Clase eficiencia energética | Capacidad (litros) | Temperatura Trabajo (°C) | Potencia (W) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|---------|-----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| APS-201 | 8316301 | Epoxi blanco | B | 200 | 0°C a 8°C | 150 | 600 x 585 x 855 | 573,00 |
| APS-451 | 19042955 | Epoxi blanco | D | 460 | -1°C a 6°C | 200 | 626 x 742 x 1865 | 895,00 |
| APS-651 | 19042957 | Epoxi blanco | D | 600 | -1°C a 6°C | 200 | 780 x 742 x 1865 | 1.175,00 |

| Modelo | Referencia | Acabado | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|---------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| ANS-201 | 19036739 | Epoxi blanco | 200 | 150 | -18°C a -2°C | 600 x 585 x 855 | 613,00 |
| ANS-451 | 19042962 | Epoxi blanco | 460 | 160 | -22°C a -15°C | 626 x 742 x 1865 | 987,00 |
| ANS-651 | 19042963 | Epoxi blanco | 600 | 160 | -22°C a -15°C | 780 x 742 x 1865 | 1.303,00 |

Armario refrigerados exterior en acero inoxidable

Armarios de mantenimiento de congelados exterior en acero inoxidable



APS-451-I
ANS-451-I




APS-651-I
ANS-651-I




Armarios dotados de cerradura con llave.



Detalle de las cestas en el interior del armario



APS-451-I
ANS-451-I



APS-651-I
ANS-651-I

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
 - Para modelos APS-451 y APS-651 R-600a.
 - Para modelos ANS-451 y ANS-651 R-290.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.


Armarios de conservación:

- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.


Armarios de mantenimiento de congelados:

- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- En los **modelos 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 287)

MODELO 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

| Modelo | Referencia | Acabado | Clase eficiencia energética | Capacidad (litros) | Temperatura Trabajo (°C) | Potencia (W) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|-----------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| APS-451-I | 19042960 | Acero inoxidable | D | 460 | -1°C a 6°C | 200 | 626 x 742 x 1865 | 1.005,00 |
| APS-651-I | 19042961 | Acero inoxidable | D | 600 | -1°C a 6°C | 200 | 780 x 742 x 1865 | 1.320,00 |

| Modelo | Referencia | Acabado | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| ANS-451-I | 19042964 | Acero inoxidable | 460 | 160 | -22°C a -15°C | 626 x 742 x 1865 | 1.106,00 |
| ANS-651-I | 19042965 | Acero inoxidable | 600 | 160 | -22°C a -15°C | 780 x 742 x 1865 | 1.460,00 |

Armarios refrigerados con puerta de cristal

Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



APS-201-C

APS-451-C

APS-651-C

ANS-601-C



APS-201-C



APS-451-C
ANS-401-C



APS-651-C
ANS-601-C

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC, para modelos APS-201 y ANS-201.
 - Para modelos APS-451 y APS-651 R-600a.
 - Para modelos ANS-451 y ANS-651 R-290.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.

Armarios de conservación:

- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obtenido a una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.


Armarios de mantenimiento de congelados:

- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- En los **modelos 200, 400 y 600** pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 287)




Detalle de las cestas en el interior del armario

MODELO 600



Cesta Superior (CSA600)



Cesta Inferior (CIA600)

| Modelo | Referencia | Capacidad | Potencia (W) | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|-----------|-----------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| APS-201-C | 8316311 | 130 | 150 | +2°C a +8°C | 600 x 585 x 845 | 655,00 |
| APS-451-C | 19042958 | 460 | 200 | -1°C a 6°C | 626 x 742 x 1865 | 970,00 |
| APS-651-C | 19042959 | 600 | 200 | -1°C a +6°C | 780 x 742 x 1865 | 1.254,00 |
| ANS-401-C | 8336351 | 350 | 500 | -18°C a -2°C | 600 x 600 x 1855 | 1.486,00 |
| ANS-601-C | 8336401 | 610 | 520 | -18°C a -2°C | 775 x 695 x 1885 | 1.798,00 |

Armarios refrigerados. Armarios mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado




Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado



APE-100 C



APE-350 C



APE-952 C

ACE-902 C

Puertas abatibles

APE-902 CC

Puertas correderas

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan 4 ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz

Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.

Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

Armario de mantenimiento de congelados: Refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores.

SLIM COOLER



N
NOVEDAD


MÁS CAPACIDAD
CON EL MÍNIMO
ESPACIO

APE-100 C

| Modelo | Referencia | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| APE-100-C | 19042976 | 100 | 224 | 4°C a +10°C | 360 x 370 x 1865 | 990,00 N |
| APE-350-C | 19042977 | 400 | 396 | 0°C a +6°C | 655 x 620 x 2005 | 998,00 N |
| APE-952-C | 19042971 | 665 | 550 | 0°C a +7°C | 1250 x 725 x 2040 | 1.874,00 N |
| APE-952-CC | 19042969 | 665 | 550 | 0°C a +7°C | 1250 x 725 x 2040 | 2.100,00 N |
| ACE-401-C | 8336501 | 578 | 1000 | -18°C a -22°C | 680 x 720 x 2060 | 1.767,00 |
| ACE-902-C | 8336510 | 1078 | 1100 | -18°C a -22°C | 1370 x 720 x 2060 | 2.616,00 |

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas verticales de sobremesa y Vitrinas de exposición

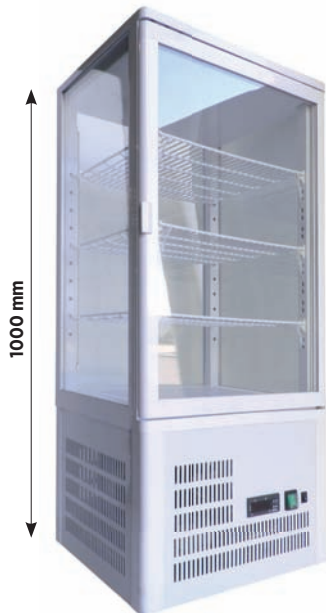


VIVES-7

Vitrinas verticales de sobremesa

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas en acabado blanco.
- Sus dimensiones reducidas la hacen una vitrina versátil y ligera, ideal para instalarse en diferentes tipos de instalaciones de servicio rápido, supermercados y restauración.
- Máxima exposición gracias a su diseño con 4 caras acristaladas.
- Temperatura de trabajo +3 °C a +8 °C
- Iluminación LED interior
- Doble cristal
- Estantes regulables en altura
- Termostato y termómetro digital
- Desescarche automático
- Dimensiones del estante 335 x 340 mm



4 caras acristaladas que permiten la exposición de los alimentos



Vitrina refrigerada con desescarche automático



Estantes regulables en altura e iluminación LED.

| Modelo | Referencia | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Nº Estantes | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|---------|----------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------|
| VIVES-5 | 8386601 | 58 | 164 | 2 | +3°C a +8°C | 428 x 386 x 849 | 527,00 |
| VIVES-7 | 8386602 | 78 | 184 | 3 | +3°C a +8°C | 428 x 386 x 1000 | 591,00 |
| VIVES-9 | 8386603 | 98 | 200 | 4 | +3°C a +8°C | 428 x 386 x 1150 | 648,00 |



VICO-300

Vitrina refrigerada de exposición

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
- Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
- Diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en polímero resistente.
- Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Rango de temperatura de trabajo de +2 °C a +10 °C que ofrece una gran flexibilidad para guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas frescas preparadas.
- Se suministran en dotación 4 estantes plastificados blancos regulables en altura. Dimensiones del estante: 404 x 411mm
- Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y conservación del producto.
- 4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.

| Modelo | Referencia | Capacidad (litros) | Potencia (W) | Temperatura Trabajo (°C) | Dimensiones (mm) | P.V.P. Euros € |
|----------|----------------|--------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| VICO-300 | 8386611 | 280 | 240 | +2°C a +8°C | 515 x 485 x 1818 | 1.451,00 |



EVP 2/1



BCAS
Barra carnífera
montada en un armario
refrigerado snack.

Parrillas y barras carníferas para armarios

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.
- Las barras carníferas se montan directamente sobre las cremalleras en armarios snack y sobre un par de guías en acero inoxidable cuando se trata de armarios Gastronorm.

| Modelo | Referencia | Dimensiones (mm) | Familia | Modelos asociados | Características | P.V.P. Euros € |
|---------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| APA001 | 8393101 | 560 x 542 | Armarios 700 | APS, ANS, APPS, APCS | Parrilla | 19,00 |
| EVP 2/1 | 2025210 | 650 x 530 | Armarios Gastronorm | APG, ANG | Parrilla GN 2/1 | 17,80 |
| PSA400 | 8396101 | 415 x 507 | Armarios 200 Y 400 | APS, APS-C, ANS | Parrilla superior | 18,00 |
| PIA400 | 8396102 | 225 x 507 | Armarios 200 Y 400 | APS, APS-C, ANS | Parrilla inferior | 17,00 |
| PSA600 | 8396103 | 650 x 525 | Armarios 600 | APS, APS-C, ANS, ANS-C | Parrilla superior | 18,00 |
| PIA600 | 8396104 | 650 x 330 | Armarios 600 | APS, APS-C, ANS, ANS-C | Parrilla inferior | 17,00 |
| PAE400 | 8396105 | 396 x 514 | Armario con cabezal iluminado | APE-401-C | Parrilla | 19,10 |
| PAE900 | 8396106 | 505 x 528 | Armario con cabezal iluminado | APE-902 / APE-902-C | Parrilla | 19,10 |
| BCAG | 8393110 | - | Barras carníferas Gastronorm | APG, ANG | - | 63,00 |
| BCAS | 8393111 | - | Barras carníferas 700 | APS, ANS, APPS, APCS | - | 63,00 |
| PSA450 | | 497 x 510 | Armarios 450 | APS, APS-C, ANS | Parrilla superior | 18,00 |
| PIA450 | | 497 x 380 | Armarios 450 | APS, APS-C, ANS | Parrilla inferior | 17,00 |
| PSA650 | | 651 x 510 | Armarios 650 | APS, APS-C, ANS, ANS-C | Parrilla superior | 18,00 |
| PIA650 | | 651 x 380 | Armarios 650 | APS, APS-C, ANS, ANS-C | Parrilla inferior | 17,00 |



AGG662



Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura

- Guías en acero inoxidable.
- Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
- En forma de U para soportar parrillas.
- En forma de L para soportar cubetas.
- Sujeción de parrilla Gastronorm.

| Modelo | Referencia | Longitud (mm) | Familia | Modelos asociados | Características | P.V.P. Euros € |
|---------|----------------|---------------|--|---------------------------------|------------------------------|----------------|
| CER | 8393112 | - | Armarios 600 y 700 | APS, ANS, APPS, APCS, APG y ANG | Cerradura | 13,70 |
| PAVI300 | 8396112 | - | Vitrina VICO | VICO-300 | Parrilla y soportes | 25,40 |
| PAVIV | 8396111 | - | Vitrinas VIVES | VIVES | Parrilla | 23,40 |
| AGG662 | 8393103 | 662 | Armarios Gastronorm | APG, ANG | Guía en forma de U | 9,50 |
| AGP485 | 8393104 | 496 | Armarios de pescado | APP-801 | Guía en forma de L | 13,70 |
| AGCP519 | 8393105 | 519 | Armarios con compartimento de pescado | APPS-1403 | Juego de guías en forma de U | 17,80 |
| AGCC562 | 8393106 | 562 | Armarios con compartimento de congelados | APCS-1403 | Juego de guías en forma de U | 26,30 |



ACP530



ACPP600



Cestas armarios 600.

Cubetas

- Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
- Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
- **El número máximo de cestas por armario ANS es:**
 - 600 = 12 cestas grandes y 1 pequeña.
 - 400 = 6 grandes y 1 pequeña.
 - 200 = 2 grandes y 1 pequeña

| Modelo | Referencia | Longitud (mm) | Familia | Modelos asociados | Características | P.V.P. Euros € |
|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| ACP530 | 8393107 | 530 x 460 x 100 | Armarios con compartimento | APPS, APCS | Uso en compartimento | 33,60 |
| ACPP600 | 8393109 | 600 x 400 x 120 | Armario pescados | APP-801 | - | 38,80 |
| CSA200 | 19036742 | 427 x 360 x 145 | ANS-201 | | Cesta Grande | 34,00 |
| CIA200 | 19036743 | 187 x 360 x 192 | ANS-201 | | Cesta pequeña | 31,00 |
| CSA400 | 8396122 | 360 x 427 x 193 | ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I | | Cesta Superior | 26,60 |
| CIA400 | 8396123 | 360 x 187 x 192 | ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I | | Cesta Inferior | 25,40 |
| CSA600 | 8396120 | 515 x 310 x 175 | ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I | | Cesta superior | 26,60 |
| CIA600 | 8396121 | 620 x 300 x 185 | ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I | | Cesta inferior | 25,40 |