

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama CONCEPT Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

03.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

04.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.

- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90°.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Opciones:

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz.
- Equipos tropicalizados.
- Cerradura en puertas.
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS DE REFRIGERACIÓN *



Peto posterior de 10 cm / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta, con colocación a diferentes alturas / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS PARA CONGELADOS *



Peto posterior de 10 cm / Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN













Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



Preparada para conexión de grupo frigorífico a distancia / Grupo no incluido / Panel portamandos con termostato electrónico.

* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

| | MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P (€) |
|--|---|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| ★ |  CMFP-135-GN | 50 60 | 19029462 | 2 | C - | 274 | 883 - | 247 | R-134a | 1.342x700x850 | 1.903,00 |
| ★ |  CMFP-180-GN | 50 60 | 19029463 | 3 | C - | 428 | 950 - | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 2.233,00 |
| |  CMFP-225-GN | 50 60 | 19029464 19029465 | 4 | D - | 581 | 1.314 - | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 2.637,00 2.675,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS | | | | | | | | | | | |
| ★ |  CMFN-135-GN | 50 60 | 19029530 19029532 | 2 | G - | 274 | 3.412 - | 794 | R-404A | 1.342x700x850 | 2.565,00 2.740,00 |
| |  CMFN-180-GN | 50 60 | 19029533 19029534 | 3 | G - | 428 | 3.752 - | 876 | R-404A | 1.792x700x850 | 3.018,00 3.225,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| |  CMFP-102-GN-R | - | 19029468 | 2 | - | 274 | - | - | - | 1.042x700x850 | 1.503,00 |
| |  CMFP-147-GN-R | - | 19029469 | 3 | - | 428 | - | - | - | 1.492x700x850 | 1.834,00 |
| |  CMFP-192-GN-R | - | 19029471 | 4 | - | 581 | - | - | - | 1.942x700x850 | 2.162,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| |  CMFN-102-GN-R | - | 19029540 | 2 | - | 274 | - | 414 | - | 1.042x700x850 | 1.763,00 |
| |  CMFN-147-GN-R | - | 19029541 | 3 | - | 428 | - | 423 | - | 1.492x700x850 | 2.107,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



Peto posterior de 10 cm / Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta / Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado / 1 puerta D = cajonera H con 2 cajones / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|--|--------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES | | | | | | | | | | | |
| | CMFP-135-GN HD | 50 | 19029489 | 2 cajones 1 puerta | C | 274 | 883 | 247 | R-134a | 1.342x700x850 | 2.341,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | 2.341,00 |
| | CMFP-135-GN HH | 50 | 19029490 | 4 cajones | C | 274 | 883 | 247 | R-134a | 1.342x700x850 | 2.678,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | 2.678,00 |
| | CMFP-180-GN HDD | 50 | 19029491 | 2 cajones 2 puertas | C | 428 | 950 | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 2.683,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | 2.673,00 |
| | CMFP-180-GN HHD | 50 | 19029492 | 4 cajones 1 puerta | C | 428 | 950 | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 3.029,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | 3.029,00 |
| | CMFP-180-GN HHH | 50 | 19029493 | 6 cajones | C | 428 | 950 | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 3.377,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | 3.377,00 |
| | CMFP-225-GN HDDD | 50 | 19029494 | 2 cajones 3 puertas | D | 581 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 3.113,00 |
| | | 60 | 19029495 | | - | | - | | | | 3.158,00 |
| | CMFP-225-GN HHDD | 50 | 19029496 | 4 cajones 2 puertas | D | 581 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 3.453,00 |
| | | 60 | 19029497 | | - | | - | | | | 3.503,00 |
| | CMFP-225-GN HHHD | 50 | 19029498 | 6 cajones 1 puerta | D | 581 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 3.800,00 |
| | | 60 | 19029499 | | - | | - | | | | 3.855,00 |
| | CMFP-225-GN HHHH | 50 | 19029500 | 8 cajones | D | 581 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 4.152,00 |
| | | 60 | 19029501 | | - | | - | | | | 4.213,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | CMFP-102-GN-HD-R | - | 19029503 | 2 cajones 1 puerta | - | 274 | - | - | - | 1.042x700x850 | 1.868,00 |
| | CMFP-102-GN-HH-R | - | 19029504 | 4 cajones | - | 274 | - | - | - | 1.042x700x850 | 2.237,00 |
| | CMFP-147-GN-HDD-R | - | 19029505 | 2 cajones 2 puertas | - | 428 | - | - | - | 1.492x700x850 | 2.198,00 |
| | CMFP-147-GN-HHD-R | - | 19029506 | 4 cajones 1 puerta | - | 428 | - | - | - | 1.492x700x850 | 2.570,00 |
| | CMFP-147-GN-HHH-R | - | 19029507 | 6 cajones | - | 428 | - | - | - | 1.492x700x850 | 2.929,00 |
| | CMFP-192-GN-HDDD-R | - | 19029508 | 2 cajones 3 puertas | - | 581 | - | - | - | 1.942x700x850 | 2.520,00 |
| | CMFP-192-GN-HHDD-R | - | 19029509 | 4 cajones 2 puertas | - | 581 | - | - | - | 1.942x700x850 | 2.894,00 |
| | CMFP-192-GN-HHHD-R | - | 19029510 | 6 cajones 1 puerta | - | 581 | - | - | - | 1.942x700x850 | 3.254,00 |
| | CMFP-192-GN-HHHH-R | - | 19029511 | 8 cajones | - | 581 | - | - | - | 1.942x700x850 | 3.613,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL

Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO

Fregadero con escurridor en la encimera. Grifo no incluido / Dimensiones del fregadero: 330 x 365 x 140 mm

OPCIÓN BAJO PEDIDO:
Fregadero y grupo compresor en la izquierda.
(Ver tabla de opciones al final del capítulo).

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|-----|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL | | | | | | | | | | |
| | 50 | 19029473 | 2 | - | 274 | - | 247 | R-134a | 1.342x700x850 | 2.173,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
| | 50 | 19029474 | 3 | - | 428 | - | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 2.606,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
| | 50 | 19029475 | 4 | - | 581 | - | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 3.118,00 |
| | 60 | 19029476 | | - | | - | | | | 3.163,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO | | | | | | | | | | |
| | 50 | 19029481 | 2 | C | 274 | 883 | 247 | R-134a | 1.342x700x850 | 2.372,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
| | 50 | 19029482 | 3 | C | 428 | 950 | 287 | R-134a | 1.792x700x850 | 2.777,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
| | 50 | 19029483 | 4 | D | 581 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x850 | 3.154,00 |
| | 60 | 19029484 | | - | | - | | | | 3.201,00 |







MESAS CENTRALES
DE REFRIGERACIÓN



MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN



Puertas a ambos lados.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|---|------------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | |
|  | CMCP-135-GN | 50 | 19029526 | 2+2 | 274 | - | 247 | R-134a | 1.342x778x850 | 2.359,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
|  | CMCP-180-GN | 50 | 19029527 | 3+3 | 428 | - | 287 | R-134a | 1.792x778x850 | 2.720,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
|  | CMCP-225-GN | 50 | 19029528 | 4+4 | 581 | - | 385 | R-134a | 2.242x778x850 | 3.313,00 |
| | | 60 | | | | | | | | 19029529 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  | CMFP-102-GN-R PC | - | 19029477 | 2 | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 1.670,00 |
|  | CMFP-147-GN-R PC | - | 19029478 | 3 | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 2.085,00 |
|  | CMFP-192-GN-R PC | - | 19029479 | 4 | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 2.446,00 |

MESAS BAJAS DE REFRIGERACIÓN










MODELOS CON PUERTAS



MODELOS CON CAJONES



Altura ajustable entre 580 y 600 mm para colocar máquinas de sobremesa / Refrigerante R-134A libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

| MODELO | Htz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|---|------|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| MODELOS CON PUERTAS | | | | | | | | | | |
|  | 50 | 19029521 | 2 | C | 177 | 747 | 247 | R-134a | 1.342x700x584 | 2.057,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029522 | 3 | C | 277 | 767 | 287 | R-134a | 1.792x700x584 | 2.304,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029523 | 4 | D | 377 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x584 | 2.814,00 |
| | 60 | | | 19029524 | | - | | | | - |
| MODELOS CON CAJONES 2/3 | | | | | | | | | | |
|  | 50 | 19029513 | 2 cajones | C | 177 | 747 | 247 | R-134a | 1.342x700x584 | 2.082,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029514 | 3 cajones | C | 277 | 767 | 287 | R-134a | 1.792x700x584 | 2.509,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029515 | 4 cajones | D | 377 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x584 | 3.069,00 |
| | 60 | | | 19029516 | | - | | | | - |
| MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3 | | | | | | | | | | |
|  | 50 | 19029517 | 2 cajones 1/3 1 cajón 2/3 | C | 177 | 747 | 247 | R-134a | 1.342x700x584 | 2.346,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029518 | 4 cajones 1/3 1 cajón 2/3 | C | 277 | 767 | 287 | R-134a | 1.792x700x584 | 2.988,00 |
| | 60 | | | - | | - | | | | |
|  | 50 | 19029519 | 6 cajones 1/3 1 cajón 2/3 | D | 377 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.242x700x584 | 3.654,00 |
| | 60 | | | 19029520 | | - | | | | - |

CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

02.

IPX5 ZERO HUMEDITY

Grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama CONCEPT Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad.

- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90 °.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Opciones:

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz.
- Equipos tropicalizados.
- Cerradura en puertas.
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS DE REFRIGERACIÓN *



Peto posterior de 10 cm. Fondo con aristas curvas / Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Estantes de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura / Dotación: 1 parrilla por puerta / Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 kg/m³ de densidad, sin CFC / Compresor hermético con condensador ventilado / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio / Evaporación automática del agua de desescarche / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS PARA CONGELADOS *



Peto posterior de 10 cm / Compresor hermético con condensador ventilado / Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, de ambiente 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador / Dotación: 1 parrilla por puerta.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN













Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

| | MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--|----------|----------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| ★ |  CMSP-150 | 50 60 | 19029276 | 2 | C - | 268 | 767 - | 247 | R-134a | 1.492x600x850 | 1.753,00 |
| ★ |  CMSP-200 | 50 60 | 19029277 | 3 | C - | 416 | 951 - | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 2.069,00 |
| |  CMSP-250 | 50 60 | 19029279 19029290 | 4 | D - | 564 | 1.314 - | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 2.470,00 2.507,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS | | | | | | | | | | | |
| ★ |  CMSN-150 | 50 60 | 19029376 19029377 | 2 | G | 268 | 3.447 | 796 | R-404A | 1.492x600x850 | 2.295,00 2.452,00 |
| |  CMSN-200 | 50 60 | 19029378 19029379 | 3 | G | 416 | 3.824 | 879 | R-404A | 2.017x600x850 | 2.614,00 2.794,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| |  CMSP-117-R | - | 19029294 | 2 | - | 268 | - | - | - | 1.192x600x850 | 1.455,00 |
| |  CMSP-169-R | - | 19029295 | 3 | - | 416 | - | - | - | 1.717x600x850 | 1.840,00 |
| |  CMSP-222-R | - | 19029296 | 4 | - | 564 | - | - | - | 2.242x600x850 | 2.152,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| |  CMSN-117-R | - | 19029406 | 2 | - | 268 | - | 416 | - | 1.192x600x850 | 1.662,00 |
| |  CMSN-169-R | - | 19029407 | 3 | - | 416 | - | 426 | - | 1.717x600x850 | 2.091,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



Peto posterior de 10 cm / Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado / 1 puerta D = cajonera H con 2 cajones / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Dotación: 1 parrilla por puerta.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES CON PREINSTALACIÓN



Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P (€) | |
|--|-----------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-150-HD | 50 | 19029308 | 2 cajones 1 puerta | C | 268 | 767 | 247 | R-134a | 1.492x600x850 | 2.122,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | CMSP-150-HH | 50 | 19029309 | 4 cajones | C | 268 | 767 | 247 | R-134a | 1.492x600x850 | 2.492,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | CMSP-200-HDD | 50 | 19029310 | 2 cajones 2 puertas | C | 416 | 951 | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 2.444,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | CMSP-200-HHD | 50 | 19029311 | 4 cajones 1 puerta | C | 416 | 951 | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 2.814,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | CMSP-200-HHH | 50 | 19029312 | 6 cajones | C | 416 | 951 | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 3.179,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | CMSP-250-HDDD | 50 | 19029313 | 2 cajones 3 puertas | D | 564 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 2.836,00 |
| | | 60 | 19029314 | | - | | - | | | | 2.877,00 |
| | CMSP-250-HHDD | 50 | 19029315 | 4 cajones 2 puertas | D | 564 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 3.199,00 |
| | | 60 | 19029316 | | - | | - | | | | 3.246,00 |
| | CMSP-250-HHHH | 50 | 19029318 | 6 cajones 1 puerta | D | 564 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 3.576,00 |
| | | 60 | 19029319 | | - | | - | | | | 3.629,00 |
| | CMSP-250-HHHH | 50 | 19029320 | 8 cajones | D | 564 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 3.941,00 |
| | | 60 | 19029321 | | - | | - | | | | 3.998,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-117-HD-R | - | 19029322 | 2 cajones 1 puerta | - | 268 | - | - | - | 1.192x600x850 | 1.829,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-117-HH-R | - | 19029323 | 4 cajones | - | 268 | - | - | - | 1.192x600x850 | 2.199,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-169-HDD-R | - | 19029324 | 2 cajones 2 puertas | - | 416 | - | - | - | 1.717x600x850 | 2.211,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-169-HHD-R | - | 19029325 | 4 cajones 1 puerta | - | 416 | - | - | - | 1.717x600x850 | 2.586,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-169-HHH-R | - | 19029326 | 6 cajones | - | 416 | - | - | - | 1.717x600x850 | 2.950,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-222-HDDD-R | - | 19029327 | 2 cajones 3 puertas | - | 564 | - | - | - | 2.242x600x850 | 2.516,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-222-HHDD-R | - | 19029328 | 4 cajones 2 puertas | - | 564 | - | - | - | 2.242x600x850 | 2.890,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-222-HHHH-R | - | 19029329 | 6 cajones 1 puerta | - | 564 | - | - | - | 2.242x600x850 | 3.260,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | CMSP-222-HHHH-R | - | 19029370 | 8 cajones | - | 564 | - | - | - | 2.242x600x850 | 3.624,00 |
| | | | | | | | | | | | |

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTALMESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO

Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

Peto posterior de 10 cm / Fregadero con escurridor en la encimera / Dimensiones del fregadero: 330 x 365 x 140 mm.

OPCIÓN BAJO PEDIDO:

Fregadero y grupo compresor en la izquierda.
(Ver tabla de opciones al final del capítulo).

| MODELO | HZ. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|-------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL | | | | | | | | | | |
| | CMSP-150-PC | 50 | 19029304 | 2 | 268 | - | 247 | R-134a | 1.492x600x850 | 1.942,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
| | CMSP-200-PC | 50 | 19029305 | 3 | 416 | - | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 2.345,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
| | CMSP-250-PC | 50 | 19029306 | 4 | 564 | - | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 2.845,00 |
| | | 60 | | | | | | | | 19029307 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO | | | | | | | | | | |
| | CMSP-150-F | 50 | 19029298 | 2 | 268 | 767 | 247 | R-134a | 1.492x600x850 | 2.151,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
| | CMSP-200-F | 50 | 19029299 | 3 | 416 | 951 | 287 | R-134a | 2.017x600x850 | 2.462,00 |
| | | 60 | | | | | | | | |
| | CMSP-250-F | 50 | 19029300 | 4 | 564 | 1.314 | 385 | R-134a | 2.542x600x850 | 2.885,00 |
| | | 60 | | | | | | | | 19029301 |

FRENTE MOSTRADORES

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN

Peto posterior de 10 cm / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Estantes interiores de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura / Dotación: 2 parrillas por puerta / Cajón neutro sobre el grupo frigorífico / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio / Refrigeración por tiro forzado / Evaporación automática del agua de desescarche / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL

Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.







| | MODELO | HZ. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------|-----|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| ★ | | 50 | 19029427 | 2 | C | 355 | 840 | 247 | R-134a | 1.492x600x1.045 | 1.981,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| ★ | | 50 | 19029429 | 3 | C | 551 | 1.008 | 287 | R-134a | 2.017x600x1.045 | 2.389,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | | 50 | 19029430 | 4 | C | 747 | 1.032 | 385 | R-134a | 2.542x600x1.045 | 2.809,00 |
| | | 60 | 19029432 | | - | | - | | | | 2.850,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | 19029444 | 2 | - | 355 | - | 247 | R-134a | 1.492x600x1.045 | 2.171,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | | 50 | 19029446 | 3 | - | 551 | - | 287 | R-134a | 2.017x600x1.045 | 2.683,00 |
| | | 60 | | | - | | - | | | | |
| | | 50 | 19029448 | 4 | - | 747 | - | 385 | R-134a | 2.542x600x1.045 | 3.201,00 |
| | | 60 | 19029449 | | - | | - | | | | 3.249,00 |

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN

Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON
PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN

Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED / Grupo no incluido.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|---|-----|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  CFMP-117-R | - | 19029438 | 2 | - | 355 | - | - | - | 1.192x600x1.045 | 1.602,00 |
|  CFMP-169-R | - | 19029440 | 3 | - | 551 | - | - | - | 1.717x600x1.045 | 1.999,00 |
|  CFMP-222-R | - | 19029441 | 4 | - | 747 | - | - | - | 2.242x600x1.045 | 2.374,00 |
| FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  CFMP-117-R PC | - | 19029451 | 2 | - | 355 | - | - | - | 1.192x600x1.045 | 1.799,00 |
|  CFMP-169-R PC | - | 19029454 | 3 | - | 551 | - | - | - | 1.717x600x1.045 | 2.293,00 |
|  CFMP-222-R PC | - | 19029455 | 4 | - | 747 | - | - | - | 2.242x600x1.045 | 2.766,00 |

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).

03.

CONSTRUCCIÓN




Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad. Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (ambiente: 38 °C).

Opciones:





- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Cerradura.
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Encimera de granito de 3 cm.
- Apertura de puerta panorámica.

| MODELO | HZ. | CÓDIGO | Nº PUERTAS | CAPACIDAD BRUTA (L) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|----------|----------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------|
| MESAS PASTELERAS | | | | | | | | | |
|  | CMPP-150 | 50 60 | 19029547 | 2 | 376 | 218 | R-134a | 1.492x800x850 | 2.319,00 |
|  | CMPP-202 | 50 60 | 19029548 | 3 | 584 | 356 | R-134a | 2.017x800x850 | 2.793,00 |
|  | CMPP-255 | 50 60 | 19029549 19029590 | 4 | 792 | 356 | R-134a | 2.542x800x850 | 3.288,00 3.336,00 |

MESAS CON ENCIMERA DE GRANITO Y CON MUEBLE PARA INGREDIENTES *



* Posibilidad de montaje bajo pedido

| MODELO | CÓDIGO | CUBIERTA CRISTAL | CAPACIDAD CUBETAS | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|---------|------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| MUEBLES PARA INGREDIENTES | | | | | | | | |
|  | MI-150 | 19005712 | Plano | 6°GN 1/4 | 178 | R-134a | 1.496x336x450 | 1.210,00 |
|  | MI-202 | 19006014 | Plano | 9°GN 1/4 | 178 | R-134a | 2.019x336x450 | 1.368,00 |
|  | MIT-150 | 19005719 | Cubierta abatible inox | 6°GN 1/4 | 178 | R-134a | 1.469x336x250 | 1.030,00 |
|  | MIT-202 | 19006013 | Cubierta abatible inox | 9°GN 1/4 | 178 | R-134a | 2.019x336x250 | 1.169,00 |

CONCEPT | MESAS PARA PIZZA - FONDO 700 mm

Las mesas para pizza presentan unas particularidades que responden a las demandas de una categoría específica del mercado. En Fagor Industrial hemos desarrollado este producto con el propósito de satisfacer a cada cliente.



01.

ROBUSTEZ

Incluye encimera de granito de 3 cm de espesor y costados y petos laterales en granito (2 cm de espesor y 9 cm de altura).

02.

TECNOLOGÍA

Evaporador central para optimizar la distribución a través del interior de la mesa incluso cuando el equipo se haya cargado de alimentos. Este diseño nos permite que la temperatura de trabajo del equipo sea de 0 °C a 8 °C en el equipo y de 4 °C a 10 °C en la zona de recipientes.

03.

EXPOSICIÓN

Cubierta de cristal con zona de recipientes con capacidad para alojar cubetas GN1/4 y 150 mm de profundidad para la exposición de alimentos. Capacidad para 6 y 8 cubetas (mesa 2 y 3 puertas respectivamente).

04.

CONSERVACIÓN

Incluimos 3 cajones neutros posicionados sobre la unidad de refrigeración para aprovechar el aire caliente que despiden el equipo. Estas condiciones son ideales para preservar la masa de pizza.

05.

VERSATILIDAD

Mesa con fondo de 700 mm con capacidad para recipientes GN 1/1 y bandejas pasteleras 400 x 600 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
 - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
 - Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura.
 - Dotación por puerta: 1 parrilla y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
 - Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (ambiente 38 °C).
- Opciones:**
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS PARA PIZZA COMPACTAS



CONSERVACIÓN:
Incluye un mueble para ingredientes refrigerado en la encimera con capacidad para alojar 8 y 10 cubetas GN ¼ de 150 mm de profundidad (mesa 2 y 3 puertas respectivamente).



CUBIERTA


La zona para ingredientes incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.
(El modelo CMPZ1-180 posee dos medias cubiertas)

MESAS PARA PIZZA MINI




ENCIMERA DE GRANITO DE 3 cm:
Gracias a su sistema de refrigeración colocado en la parte inferior, nos permite disminuir la dimensión longitudinal del equipo.

CEMEP-100 G (A)



CEMEP-100G (B)



EXPOSICIÓN

Cubierta de cristal con zona de recipientes con capacidad para alojar cubetas GN1/6 y 100 mm de profundidad para la exposición de alimentos.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº PUERTAS | CAPACIDAD BRUTA (L) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|-------------------------------------|----------|----------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| MESAS PARA PIZZA PROFESIONAL | | | | | | | | |
| CMPZ-160 | 50 60 | 19036022 | 2 | 325 | 288 | R-134a | 1.590x700x880 | 3.502,00 |
| CMPZ-210 | 50 60 | 19036026 | 3 | 505 | 288 | R-134a | 2.110x700x880 | 4.051,00 |
| MESAS PARA PIZZA COMPACTAS | | | | | | | | |
| ★ CMPZ1-135 | 50 60 | 19029619 19029630 | 2 | 274 | 306 | R-134a | 1.350x700x1.050 | 2.359,00 |
| ★ CMPZ1-180 | 50 60 | 19029631 19029632 | 3 | 428 | 413 | R-134a | 1.800x700x1.050 | 2.895,00 |
| MESAS PARA PIZZA MINI | | | | | | | | |
| CMEP-100 G | 50 60 | 19029638 | 2 | 177 | 248 | R-134a | 906x700x894 | 1.910,00 |

CONCEPT | MESAS PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS

Dentro de la gama CONCEPT ofrecemos mesas especialmente diseñadas para la preparación de sándwiches y ensaladas, integrando en la encimera espacios adaptados para alojar recipientes Gastronorm de diferentes tamaños.



01.

ADAPTABILIDAD

Zona de ingredientes con capacidad para alojar distintas combinaciones de recipientes GN. Incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.

02.

CONSERVACIÓN

Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C (temperatura ambiente 38 °C).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara interior.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura.
- Dotación por puerta: 1 parilla y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas. Recipientes GN no incluidos.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: 2 °C, +8 °C (ambiente 38 °C).

Opciones:


- Apertura de puerta panorámica.

EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN DE CUBETAS EN LA ENCIMERA

CEMEP-135



CEMEP-180

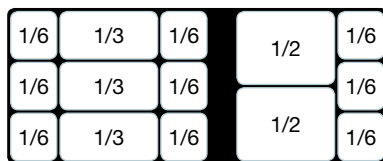

MESA PARA ENSALADAS MINI




LIMPIEZA:

Incluye tabla de poliamida ideal para la preparación de sándwiches. Al ser extraíble facilita la limpieza garantizando la higiene y seguridad alimentaria.


CAPACIDAD:

La zona de ingredientes tiene capacidad para alojar 2 cubetas GN1/1 + 2 cubetas GN1/4 o equivalentes de 100 mm de profundidad. Incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.

DISTRIBUCIÓN EJEMPLO A



DISTRIBUCIÓN EJEMPLO B



| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº PUERTAS | CAPACIDAD BRUTA (L) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|
| MESAS PARA ENSALADAS | | | | | | | | |
| | CMEP-135-GN | 50 | 19029633 | 2 | 274 | 306 | R-134a | 906x700x1.010 |
| | | 60 | 19029634 | | | | | |
| | CMEP-180-GN | 50 | 19029635 | 3 | 428 | 413 | R-134a | 1.342x700x850 |
| | | 60 | 19029636 | | | | | |
| MESAS PARA ENSALADAS MINI | | | | | | | | |
| | CMEP-100 | 50 | 19029637 | 2 | 177 | 248 | R-134a | 1.792x700x850 |
| | | 60 | | | | | | |

OPCIONES POSIBLES POR MODELO, CON INCREMENTO DE PRECIO

| MODELO | POSTERIOR INOX | ENCIMERA GRANITO 3cm | SIN ENCIMERA | SIN PETO | KIT RUEDAS | CERRADURA (POR PUERTA) | KIT CAJONES | | TOLVA POSOS | COMPRESOR IZQUIERDA | MUEBLE TROPICALIZADO | APERTURA PANORÁMICA |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | | [1/2] unidad | [1/3] unidad | | | | |
| CONCEPT - 700 GASTRONORM | | | | | | | | | | | | |
| CMFP-135 GN | 112 | 534 | -91 | 0 | 87 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 90 | 0 |
| CMFP-180 GN | 146 | 712 | -122 | 0 | 87 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 104 | 0 |
| CMFP-225 GN | 185 | 889 | -144 | 0 | 118 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 126 | 0 |
| CMFN-135 GN | 112 | 534 | -91 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 90 | - |
| CMFN-180 GN | 146 | 712 | -122 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 104 | - |
| CMFP-102 GN-R | 112 | 534 | -91 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 90 | - |
| CMFP-147 GN-R | 146 | 712 | -122 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 104 | - |
| CMFP-192 GN-R | 185 | 889 | -144 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 126 | - |
| CMFN-102 GN-R | 112 | 534 | -91 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 90 | - |
| CMFN-147 GN-R | 146 | 712 | -122 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 104 | - |
| CMFP-135 GN-PC | 112 | 534 | -91 | 0 | 87 | - | - | - | - | 56 | 90 | - |
| CMFP-180 GN-PC | 146 | 712 | -122 | 0 | 87 | - | - | - | - | 56 | 104 | - |
| CMFP-225 GN-PC | 185 | 889 | -144 | 0 | 118 | - | - | - | - | 56 | 126 | - |
| CMFP-102 GN-R PC | 112 | 534 | -91 | 0 | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| CMFP-147 GN-R PC | 146 | 712 | -122 | 0 | - | - | - | - | - | - | 104 | - |
| CMFP-192 GN-R PC | 185 | 889 | -144 | 0 | - | - | - | - | - | - | 126 | - |
| CMFP-135 GN-F | 112 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 90 | - |
| CMFP-180 GN-F | 146 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 104 | - |
| CMFP-225 GN-F | 185 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 126 | - |
| CMFP-135 B * | 112 | - | - | 0 | 87 | 49 | - | - | - | - | 90 | - |
| CMFP-180 B * | 146 | - | - | 0 | 87 | 49 | - | - | - | - | 104 | - |
| CMFP-225 B * | 185 | - | - | 0 | 118 | 49 | - | - | - | - | 126 | - |
| CMCP-135 GN | - | 534 | -91 | - | 87 | 49 | - | - | - | - | 90 | - |
| CMCP-180 GN | - | 712 | -122 | - | 87 | 49 | - | - | - | - | 104 | - |
| CMCP-225 GN | - | 889 | -144 | - | 118 | 49 | - | - | - | - | 126 | - |
| CONCEPT - 600 SNACK | | | | | | | | | | | | |
| CMSP-150 | 146 | - | -122 | 0 | 87 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 94 | 0 |
| CMSP-200 | 185 | - | -144 | 0 | 87 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 108 | 0 |
| CMSP-250 | 218 | - | -162 | 0 | 118 | 49 | 428 | 616 | - | 56 | 130 | 0 |
| CMSN-150 | 146 | - | -122 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 94 | 0 |
| CMSN-200 | 185 | - | -144 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 108 | 0 |
| CMSP-117-R | 146 | - | -122 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 94 | - |
| CMSP-169-R | 185 | - | -144 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 108 | - |
| CMSP-222-R | 218 | - | -162 | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 130 | - |
| CMSN-117-R | 146 | - | -122 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 94 | - |
| CMSN-169-R | 185 | - | -144 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 108 | - |
| CMSP-150-PC | 146 | - | -122 | 0 | 87 | - | - | - | - | 56 | 94 | - |
| CMSP-200-PC | 185 | - | -144 | 0 | 87 | - | - | - | - | 56 | 108 | - |
| CMSP-250-PC | 218 | - | -162 | 0 | 118 | - | - | - | - | 56 | 130 | - |
| CMSP-150-F | 146 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 94 | - |
| CMSP-200-F | 185 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 108 | - |
| CMSP-250-F | 218 | - | - | 0 | - | 49 | 428 | 616 | - | - | 130 | - |
| CONCEPT - FRENTE MOSTRADORES | | | | | | | | | | | | |
| CFMP-150 | 146 | - | -122 | 0 | 87 | 49 | 616 | - | 104 | 56 | 94 | - |
| CFMP-202 | 185 | - | -144 | 0 | 87 | 49 | 616 | - | 104 | 56 | 108 | - |
| CFMP-255 | 218 | - | -162 | 0 | 118 | 49 | 616 | - | 104 | 56 | 130 | - |
| CFMP-150-PC | 146 | - | -122 | 0 | 87 | - | - | - | 104 | 56 | 94 | - |
| CFMP-202-PC | 185 | - | -144 | 0 | 87 | - | - | - | 104 | 56 | 108 | - |
| CFMP-255-PC | 218 | - | -162 | 0 | 118 | - | - | - | 104 | 56 | 130 | - |
| CFMP-117-R | 146 | - | -122 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 94 | - |
| CFMP-169-R | 185 | - | -144 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 108 | - |
| CFMP-222-R | 218 | - | -162 | 0 | - | 49 | - | - | - | - | 130 | - |
| CFMP-117-R-PC | 146 | - | -122 | 0 | - | - | - | - | - | - | 94 | - |
| CFMP-169-R-PC | 185 | - | -144 | 0 | - | - | - | - | - | - | 108 | - |
| CFMP-222-R-PC | 218 | - | -162 | 0 | - | - | - | - | - | - | 130 | - |
| CONCEPT - MESAS DE PREPARACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| CMPP-150 | 146 | 578 | -122 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 94 | 0 |
| CMPP-202 | 185 | 779 | -144 | 0 | 87 | 49 | - | - | - | 56 | 108 | 0 |
| CMPP-255 | 218 | 985 | -162 | 0 | 118 | 49 | - | - | - | 56 | 130 | 0 |
| CMPZ-160 | 146 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 94 | 0 |
| CMPZ-210 | 185 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 108 | 0 |
| CMPZ1-135 | 112 | - | - | - | 87 | 49 | - | - | - | - | 90 | 0 |
| CMPZ1-180 | 146 | - | - | - | 87 | 49 | - | - | - | - | 104 | 0 |
| CMEP-100-G | 112 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 90 | - |
| CMEP-135-GN | 112 | - | - | 0 | 87 | 49 | - | - | - | - | 90 | 0 |
| CMEP-180-GN | 146 | - | - | 0 | 87 | 49 | - | - | - | - | 104 | 0 |
| CMEP-100 | 112 | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | 90 | - |

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

CAJONES PARA MESAS DE REFRIGERACIÓN

| MODELO | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|---|----------|--------------------|---|------------|
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | 19004925 | Snack |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | 19004921 | Snack |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | 19004930 | Snack |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | 19004927 | Snack |  | 437,00 |
|  KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | 19004923 | Snack |  | 629,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | 19010993 | CONCEPT Gastronorm |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | 19015952 | CONCEPT Gastronorm |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | 19036401 | CONCEPT Gastronorm |  | 437,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | 19015953 | CONCEPT Gastronorm |  | 437,00 |
|  KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | 19015954 | CONCEPT Gastronorm |  | 629,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+2/3) | 19004924 | FMP |  | 629,00 |

ACCESORIOS DE MESAS

| PARA MODELOS: | ACCESORIO | CÓDIGO |
|--|---|----------|
| MESAS SNACK Y FRENTE-MOSTRADORES | PARRILLA LATERAL en Epoxi (405x460) | 12034975 |
| | PARRILLA CENTRAL en Epoxi (405x525) | 12034847 |
| | SOPORTE DE PARRILLA SNACK | 12037728 |
| MESAS GN, MESAS DE ENSALADAS Y DE SANDWICH | PARRILLA GN-1/1 en Epoxi (530x325) | 12035781 |
| | PARRILLA GN-1/1 Inox. (530x325) | 19000999 |
| | GUÍA para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza | 12037936 |
| | GUÍA para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza | 12036716 |
| MESAS DE PASTELERÍA Y DE PIZZAS | PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400) | 12034886 |
| | PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400) | 19001001 |
| | BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400) | 19010201 |
| | GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza | 12036419 |
| | GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p. | 12038109 |
| MESAS DE ENSALADAS | CUBETA GN-1/1 - 150 mm fondo | 19000669 |
| MESAS DE SADWICH | CUBETA GN-1/1 - 100 mm fondo | 19000668 |
| MESAS DE PIZZA | CUBETA GN-1/4 - 120 mm fondo | 19000685 |
| | CUBETA para Pizza, en Polietileno - 600x400x75 | 12033939 |