

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama Concept Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

03.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

04.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.

- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90 °.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Opciones:

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz.
- Equipos tropicalizados.
- Cerradura en puertas.
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS DE REFRIGERACIÓN*



Peto posterior de 10 cm / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta, con colocación a diferentes alturas / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS PARA CONGELADOS*



Peto posterior de 10 cm / Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



Preparada para conexión de grupo frigorífico a distancia / Grupo no incluido / Panel portamandos con termostato electrónico.

* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

	MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
★	CMFP-135-GN	50 60	19029462	2	C -	274	883 -	247	R-134a	1.342x700x850	1.903,00
★	CMFP-180-GN	50 60	19029463	3	C -	428	950 -	287	R-134a	1.792x700x850	2.233,00
	CMFP-225-GN	50 60	19029464 19029465	4	D -	581	1314 -	385	R-134a	2.242x700x850	2.637,00 2.675,00
MESAS PARA CONGELADOS											
★	CMFN-135-GN	50 60	19029530 19029532	2	G -	274	3412 -	794	R-404A	1.342x700x850	2.565,00 2.740,00
	CMFN-180-GN	50 60	19029533 19029534	3	G -	428	3752 -	876	R-404A	1.792x700x850	3.018,00 3.225,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
	CMFP-102-GN-R	-	19029468	2	-	274	-	-	-	1.042x700x850	1.503,00
	CMFP-147-GN-R	-	19029469	3	-	428	-	-	-	1.492x700x850	1.834,00
	CMFP-192-GN-R	-	19029471	4	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.162,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN											
	CMFN-102-GN-R	-	19029540	2	-	274	-	414	-	1.042x700x850	1.763,00
	CMFN-147-GN-R	-	19029541	3	-	428	-	423	-	1.492x700x850	2.107,00
	CMFN-192-GN-R	-	19029542	4	-	581	-	435	-	1.942x700x850	2.444,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



Peto posterior de 10 cm / Dotación: 1 parrilla GN-1/1 en acero plastificado y 2 juegos de guías por puerta / Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado / 1 puerta D = cajonera H con 2 cajones / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2°C, +8°C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES											
	CMFP-135-GN HD	50	19029489	2 cajones 1 puerta	C	274	883	247	R-134a	1.342x700x850	2.341,00
		60			-		-				2.341,00
	CMFP-135-GN HH	50	19029490	4 cajones	C	274	883	247	R-134a	1.342x700x850	2.678,00
		60			-		-				2.678,00
	CMFP-180-GN HDD	50	19029491	2 cajones 2 puertas	C	428	950	287	R-134a	1.792x700x850	2.683,00
		60			-		-				2.673,00
	CMFP-180-GN HHD	50	19029492	4 cajones 1 puerta	C	428	950	287	R-134a	1.792x700x850	3.029,00
		60			-		-				3.029,00
	CMFP-180-GN HHH	50	19029493	6 cajones	C	428	950	287	R-134a	1.792x700x850	3.377,00
		60			-		-				3.377,00
	CMFP-225-GN HDDD	50	19029494	2 cajones 3 puertas	D	581	1314	385	R-134a	2.242x700x850	3.113,00
		60	19029495		-		-				3.158,00
	CMFP-225-GN HHDD	50	19029496	4 cajones 2 puertas	D	581	1314	385	R-134a	2.242x700x850	3.453,00
		60	19029497		-		-				3.503,00
	CMFP-225-GN HHHD	50	19029498	6 cajones 1 puerta	D	581	1314	385	R-134a	2.242x700x850	3.800,00
		60	19029499		-		-				3.855,00
	CMFP-225-GN HHHH	50	19029500	8 cajones	D	581	1314	385	R-134a	2.242x700x850	4.152,00
		60	19029501		-		-				4.213,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN											
	CMFP-102-GN-HD-R	-	19029503	2 cajones 1 puerta	-	274	-	-	-	1.042x700x850	1.868,00
	CMFP-102-GN-HH-R	-	19029504	4 cajones	-	274	-	-	-	1.042x700x850	2.237,00
	CMFP-147-GN-HDD-R	-	19029505	2 cajones 2 puertas	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.198,00
	CMFP-147-GN-HHD-R	-	19029506	4 cajones 1 puerta	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.570,00
	CMFP-147-GN-HHH-R	-	19029507	6 cajones	-	428	-	-	-	1.492x700x850	2.929,00
	CMFP-192-GN-HDDD-R	-	19029508	2 cajones 3 puertas	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.520,00
	CMFP-192-GN-HHDD-R	-	19029509	4 cajones 2 puertas	-	581	-	-	-	1.942x700x850	2.894,00
	CMFP-192-GN-HHHD-R	-	19029510	6 cajones 1 puerta	-	581	-	-	-	1.942x700x850	3.254,00
	CMFP-192-GN-HHHH-R	-	19029511	8 cajones	-	581	-	-	-	1.942x700x850	3.613,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTAL



Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO



Fregadero con escurridor en la encimera. Grifo no incluido / Dimensiones del fregadero: 330x365x140 mm

OPCIÓN BAJO PEDIDO:
Fregadero y grupo compresor en la izquierda.
(Ver tabla de opciones al final del capítulo)

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL											
	CMFP-135-GN PC	50	19029473	2	-	274	-	247	R-134a	1.342x700x850	2.173,00
		60			-		-				
	CMFP-180-GN PC	50	19029474	3	-	428	-	287	R-134a	1.792x700x850	2.606,00
		60			-		-				
	CMFP-225-GN PC	50	19029475	4	-	581	-	385	R-134a	2.242x700x850	3.118,00
		60	19029476		-		-				3.163,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO											
	CMFP-135-GN-F	50	19029481	2	C	274	883	247	R-134a	1.342x700x850	2.372,00
		60			-		-				
	CMFP-180-GN-F	50	19029482	3	C	428	950	287	R-134a	1.792x700x850	2.777,00
		60			-		-				
	CMFP-225-GN-F	50	19029483	4	D	581	1314	385	R-134a	2.242x700x850	3.154,00
		60	19029484		-		-				3.201,00

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN



Puertas a ambos lados.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	CMCP-135-GN	50	19029526	2+2	274	-	247	R-134a	1.342x778x850	2.359,00
		60								
	CMCP-180-GN	50	19029527	3+3	428	-	287	R-134a	1.792x778x850	2.720,00
		60								
	CMCP-225-GN	50	19029528	4+4	581	-	385	R-134a	2.242x778x850	3.313,00
		60								19029529
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN										
	CMFP-102-GN-R PC	-	19029477	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.670,00
	CMFP-147-GN-R PC	-	19029478	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.085,00
	CMFP-192-GN-R PC	-	19029479	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.446,00

MESAS BAJAS DE REFRIGERACIÓN

MODELOS CON PUERTAS



MODELOS CON CAJONES



Altura ajustable entre 580 y 600 mm para colocar máquinas de sobremesa / Refrigerante R-134 A libre de CFC
/ Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -2°C, +8°C, ambiente de 38 °C / Control electrónico
de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
	50	19029521	2	C	177	747	247	R-134a	1.342x700x584	2.057,00
	60			-		-				
	50	19029522	3	C	277	767	287	R-134a	1.792x700x584	2.304,00
	60			-		-				
	50	19029523	4	D	377	1314	385	R-134a	2.242x700x584	2.814,00
	60			19029524		-				-
MODELOS CON CAJONES 2/3										
	50	19029513	2 cajones	C	177	747	247	R-134a	1.342x700x584	2.082,00
	60			-		-				
	50	19029514	3 cajones	C	277	767	287	R-134a	1.792x700x584	2.509,00
	60			-		-				
	50	19029515	4 cajones	D	377	1314	385	R-134a	2.242x700x584	3.069,00
	60			19029516		-				-
MODELOS CON CAJONES 1/3										
	50	19029517	2 cajones 1 puerta	C	177	747	247	R-134a	1.342x700x584	2.346,00
	60			-		-				
	50	19029518	4 cajones 1 puerta	C	277	767	287	R-134a	1.792x700x584	2.988,00
	60			-		-				
	50	19029519	6 cajones 1 puerta	D	377	1314	385	R-134a	2.242x700x584	3.654,00
	60			19029520		-				-

CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

02.

IPX5 ZERO HUMEDITY

Grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama Concept Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Compresor hermético con condensador ventilado.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado con 40 kg/m³ de densidad.

- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Puertas reversibles, dispositivo automático de cierre y fijación de la apertura de 90 °.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.

Opciones:

- Kit de 4 ruedas (2 con frenos). Montado en fábrica.
- Frecuencia 60 Hz.
- Equipos tropicalizados.
- Cerradura en puertas.
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS DE REFRIGERACIÓN*



Peto posterior de 10 cm. Fondo con aristas curvas / Puertas con dispositivo automático de cierre y fijación de apertura / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Estantes de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura / Dotación: 1 parrilla por puerta / Aislamiento de poliuretano inyectado, 40 kg/m³ de densidad, sin CFC / Compresor hermético con condensador ventilado / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio / Evaporación automática del agua de desescarche / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, ambiente de 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

MESAS PARA CONGELADOS*



Peto posterior de 10 cm / Compresor hermético con condensador ventilado / Refrigerante ecológico R-404A libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Temperatura de trabajo: -18 °C, -22 °C, de ambiente 38 °C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador / Dotación: 1 parrilla por puerta.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN














Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

* Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

	MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
★	 CMSP-150	50 60	19029276	2	C -	268	767 -	247	R-134a	1.492x600x850	1.753,00
★	 CMSP-200	50 60	19029277	3	C -	416	951 -	287	R-134a	2.017x600x850	2.069,00
	 CMSP-250	50 60	19029279 19029290	4	D -	564	1314 -	385	R-134a	2.542x600x850	2.470,00 2.507,00
MESAS PARA CONGELADOS											
★	 CMSN-150	50 60	19029376 19029377	2	G	268	3447	796	R-404A	1.492x600x850	2.295,00 2.452,00
	 CMSN-200	50 60	19029378 19029379	3	G	416	3824	879	R-404A	2.017x600x850	2.614,00 2.794,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
	 CMSP-117-R	-	19029294	2	-	268	-	-	-	1.192x600x850	1.455,00
	 CMSP-169-R	-	19029295	3	-	416	-	-	-	1.717x600x850	1.840,00
	 CMSP-222-R	-	19029296	4	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.152,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN											
	 CMSN-117-R	-	19029406	2	-	268	-	416	-	1.192x600x850	1.662,00
	 CMSN-169-R	-	19029407	3	-	416	-	426	-	1.717x600x850	2.091,00
	 CMSN-222-R	-	19029408	4	-	564	-	425	-	2.242x600x850	2.406,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES



MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES CON PREINSTALACIÓN



Peto posterior de 10 cm / Cajones en acero inox. AISI-304, 18/10, con fondo perforado / 1 puerta D = cajonera H con 2 cajones / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Refrigeración por tiro forzado / Dotación: 1 parrilla por puerta.

Preparadas para conexión de grupo frigorífico a distancia / Panel portamandos con termostato electrónico / Grupo no incluido.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES											
	CMSP-150-HD	50	19029308	2 cajones 1 puerta	C	268	767	247	R-134a	1.492x600x850	2.122,00
		60			-		-				
	CMSP-150-HH	50	19029309	4 cajones	C	268	767	247	R-134a	1.492x600x850	2.492,00
		60			-		-				
	CMSP-200-HDD	50	19029310	2 cajones 2 puertas	C	416	951	287	R-134a	2.017x600x850	2.444,00
		60			-		-				
	CMSP-200-HHD	50	19029311	4 cajones 1 puerta	C	416	951	287	R-134a	2.017x600x850	2.814,00
		60			-		-				
	CMSP-200-HHH	50	19029312	6 cajones	C	416	951	287	R-134a	2.017x600x850	3.179,00
		60			-		-				
	CMSP-250-HDDD	50	19029313	2 cajones 3 puertas	D	564	1314	385	R-134a	2.542x600x850	2.836,00
		60	19029314		-		-				2.877,00
	CMSP-250-HHDD	50	19029315	4 cajones 2 puertas	D	564	1314	385	R-134a	2.542x600x850	3.199,00
		60	19029316		-		-				3.246,00
	CMSP-250-HHHH	50	19029318	6 cajones 1 puerta	D	564	1314	385	R-134a	2.542x600x850	3.576,00
		60	19029319		-		-				3.629,00
	CMSP-250-HHHH	50	19029320	8 cajones	D	564	1314	385	R-134a	2.542x600x850	3.941,00
		60	19029321		-		-				3.998,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES CON PREINSTALACIÓN											
	CMSP-117-HD-R	-	19029322	2 cajones 1 puerta	-	268	-	-	-	1.192x600x850	1.829,00
	CMSP-117-HH-R	-	19029323	4 cajones	-	268	-	-	-	1.192x600x850	2.199,00
	CMSP-169-HDD-R	-	19029324	2 cajones 2 puertas	-	416	-	-	-	1.717x600x850	2.211,00
	CMSP-169-HHD-R	-	19029325	4 cajones 1 puerta	-	416	-	-	-	1.717x600x850	2.586,00
	CMSP-169-HHH-R	-	19029326	6 cajones	-	416	-	-	-	1.717x600x850	2.950,00
	CMSP-222-HDDD-R	-	19029327	2 cajones 3 puertas	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.516,00
	CMSP-222-HHDD-R	-	19029328	4 cajones 2 puertas	-	564	-	-	-	2.242x600x850	2.890,00
	CMSP-222-HHHH-R	-	19029329	6 cajones 1 puerta	-	564	-	-	-	2.242x600x850	3.260,00
	CMSP-222-HHHH-R	-	19029370	8 cajones	-	564	-	-	-	2.242x600x850	3.624,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON PUERTAS DE CRISTALMESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO

Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

Peto posterior de 10 cm / Fregadero con escurridor en la encimera / Dimensiones del fregadero: 330x365x140 mm.

OPCIÓN BAJO PEDIDO:

Fregadero y grupo compresor en la izquierda. (Ver tabla de opciones al final del capítulo)







MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	CMSP-150-PC	50	19029304	2	268	-	247	R-134a	1.492x600x850	1.942,00
		60								
	CMSP-200-PC	50	19029305	3	416	-	287	R-134a	2.017x600x850	2.345,00
		60								
	CMSP-250-PC	50	19029306	4	564	-	385	R-134a	2.542x600x850	2.845,00
		60								19029307
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO										
	CMSP-150-F	50	19029298	2	268	767	247	R-134a	1.492x600x850	2.151,00
		60				-				
	CMSP-200-F	50	19029299	3	416	951	287	R-134a	2.017x600x850	2.462,00
		60				-				
	CMSP-250-F	50	19029300	4	564	1314	385	R-134a	2.542x600x850	2.885,00
		60				19029301				-

FRENTE MOSTRADORES

FRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓNFRENTE MOSTRADORES
DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL

Peto posterior de 10 cm / Grupo a derecha, con puerta rejilla pivotante / Estantes interiores de acero plastificado, con soportes de sujeción regulables en altura / Dotación: 2 parrillas por puerta / Cajón neutro sobre el grupo frigorífico / Refrigerante ecológico R-134a libre de CFC / Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio / Refrigeración por tiro forzado / Evaporación automática del agua de desescarche / Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C, con ambiente de 38°C / Control electrónico de la temperatura y del desescarche, con visor digital indicador.

Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

	MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN												
★		CFMP-150	50 60	19029427	2	C -	355	840 -	247	R-134a	1.492x600x1.045	1.981,00
★		CFMP-202	50 60	19029429	3	C -	551	1008 -	287	R-134a	2.017x600x1.045	2.389,00
		CFMP-255	50 60	19029430 19029432	4	C -	747	1032 -	385	R-134a	2.542x600x1.045	2.809,00 2.850,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL												
		CFMP-150 PC	50 60	19029444	2	- -	355	- -	247	R-134a	1.492x600x1.045	2.171,00
		CFMP-202 PC	50 60	19029446	3	- -	551	- -	287	R-134a	2.017x600x1.045	2.683,00
		CFMP-255 PC	50 60	19029448 19029449	4	- -	747	- -	385	R-134a	2.542x600x1.045	3.201,00 3.249,00

FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN









FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN



Grupo no incluido (ver capítulo de accesorios) / Panel portamandos con termostato electrónico / Interruptor de marcha.

Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED / Grupo no incluido.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN										
 CFMP-117-R	-	19029438	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045	1.602,00
 CFMP-169-R	-	19029440	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045	1.999,00
 CFMP-222-R	-	19029441	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045	2.374,00
FRENTE MOSTRADORES DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y PREINSTALACIÓN										
 CFMP-117-R PC	-	19029451	2	-	355	-	-	-	1.192x600x1.045	1.799,00
 CFMP-169-R PC	-	19029454	3	-	551	-	-	-	1.717x600x1.045	2.293,00
 CFMP-222-R PC	-	19029455	4	-	747	-	-	-	2.242x600x1.045	2.766,00

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).

03.

CONSTRUCCIÓN




Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad. Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (ambiente: 38 °C)

Opciones:





- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Cerradura.
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Encimera de granito de 3 cm.
- Apertura de puerta panorámica.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS PASTELERAS									
	CMPP-150	50 60	19029547	2	376	218	R-134a	1.492x800x850	2.319,00
	CMPP-202	50 60	19029548	3	584	356	R-134a	2.017x800x850	2.793,00
	CMPP-255	50 60	19029549 19029590	4	792	356	R-134a	2.542x800x850	3.288,00 3.336,00

MESAS CON ENCIMERA DE GRANITO Y CON MUEBLE PARA INGREDIENTES *



* Posibilidad de montaje bajo pedido

MODELO	CÓDIGO	CUBIERTA CRISTAL	CAPACIDAD CUBETAS	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MUEBLES PARA INGREDIENTES								
	MI-150	19005712	Plano	6°GN 1/4	178	R-134a	1.496x336x450	1.210,00
	MI-202	19006014	Plano	9°GN 1/4	178	R-134a	2.019x336x450	1.368,00
	MIT-150	19005719	Cubierta abatible inox	6°GN 1/4	178	R-134a	1.469x336x250	1.030,00
	MIT-202	19006013	Cubierta abatible inox	9°GN 1/4	178	R-134a	2.019x336x250	1.169,00

CONCEPT | MESAS PARA PIZZA - FONDO 700 mm

Las mesas para pizza presentan unas particularidades que responden a las demandas de una categoría específica del mercado. En Fagor Industrial hemos desarrollado este producto con el propósito de satisfacer a cada cliente.



01.

ROBUSTEZ

Incluye encimera de granito de 3 cm de espesor y costados y petos laterales en granito (2 cm de espesor y 9 cm de altura).

02.

TECNOLOGÍA

Evaporador central para optimizar la distribución a través del interior de la mesa incluso cuando el equipo se haya cargado de alimentos. Este diseño nos permite que la temperatura de trabajo del equipo sea de 0 °C a 8 °C en el equipo y de 4 °C a 10 °C en la zona de recipientes.

03.

EXPOSICIÓN

Cubierta de cristal con zona de recipientes con capacidad para alojar cubetas GN1/4 y 150 mm de profundidad para la exposición de alimentos. Capacidad para 6 y 8 cubetas (mesa 2 y 3 puertas respectivamente).

04.

CONSERVACIÓN

Incluimos 3 cajones neutros posicionados sobre la unidad de refrigeración para aprovechar el aire caliente que despiden el equipo. Estas condiciones son ideales para preservar la masa de pizza.

05.

VERSATILIDAD

Mesa con fondo de 700 mm con capacidad para recipientes GN 1/1 y bandejas pasteleras 400 x 600 mm.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
 - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
 - Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
 - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
 - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
 - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
 - Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
 - Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura.
 - Dotación por puerta: 1 parrilla y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
 - Desagüe interior que permite evacuar las aguas residuales.
 - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
 - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
 - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (ambiente 38 °C).
- Opciones:**
- Apertura de puerta panorámica.

MESAS PARA PIZZA COMPACTAS



CONSERVACIÓN:
Incluye un mueble para ingredientes refrigerado en la encimera con capacidad para alojar 8 y 10 cubetas GN ¼ de 150 mm de profundidad (mesa 2 y 3 puertas respectivamente).

MESAS PARA PIZZA MINI




ENCIMERA DE GRANITO DE 3 cm:
Gracias a su sistema de refrigeración colocado en la parte inferior, nos permite disminuir la dimensión longitudinal del equipo.




CUBIERTA

La zona para ingredientes incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.
(El modelo CMPZ1-180 posee dos medias cubiertas)

CEMEP-100 G (A)



CEMEP-100G (B)



EXPOSICIÓN

Cubierta de cristal con zona de recipientes con capacidad para alojar cubetas GN1/6 y 100 mm de profundidad para la exposición de alimentos.

MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA PIZZA PROFESIONAL								
CMPZ-160	50 60	19036022	2	325	288	R-134a	1.590x700x880	3.502,00
CMPZ-210	50 60	19036026	3	505	288	R-134a	2.110x700x880	4.051,00
MESAS PARA PIZZA COMPACTAS								
★ CMPZ1-135	50 60	19029619 19029630	2	274	306	R-134a	1.350x700x1.050	2.359,00
★ CMPZ1-180	50 60	19029631 19029632	3	428	413	R-134a	1.800x700x1.050	2.895,00
MESAS PARA PIZZA MINI								
CMEP-100 G	50 60	19029638	2	177	248	R-134a	906x700x894	1.910,00

CONCEPT | MESAS PARA SÁNDWICHES Y ENSALADAS

Dentro de la gama CONCEPT ofrecemos mesas especialmente diseñadas para la preparación de sándwiches y ensaladas, integrando en la encimera espacios adaptados para alojar recipientes Gastronorm de diferentes tamaños.



01.

ADAPTABILIDAD

Zona de ingredientes con capacidad para alojar distintas combinaciones de recipientes GN. Incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.

02.

CONSERVACIÓN

Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C (temperatura ambiente 38 °C).

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara interior.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura.
- Dotación por puerta: 1 parilla y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas. Recipientes GN no incluidos.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Temperatura de trabajo: 2 °C, +8 °C (ambiente 38 °C).

Opciones:


- Apertura de puerta panorámica.

EJEMPLOS DE DISTRIBUCIÓN DE CUBETAS EN LA ENCIMERA

CEMEP-135



CEMEP-180

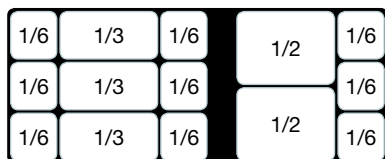

MESA PARA ENSALADAS MINI




LIMPIEZA:

Incluye tabla de poliamida ideal para la preparación de sándwiches. Al ser extraíble facilita la limpieza garantizando la higiene y seguridad alimentaria.


CAPACIDAD:

La zona de ingredientes tiene capacidad para alojar 2 cubetas GN1/1 + 2 cubetas GN1/4 o equivalentes de 100 mm de profundidad. Incluye cubierta abatible que permite mantener los alimentos más frescos.

DISTRIBUCIÓN EJEMPLO A



DISTRIBUCIÓN EJEMPLO B




















MODELO	HZ	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA ENSALADAS								
	CMEP-135-GN	50	19029633	2	274	306	R-134a	906x700x1.010
		60	19029634					
	CMEP-180-GN	50	19029635	3	428	413	R-134a	1.342x700x850
		60	19029636					
MESAS PARA ENSALADAS MINI								
	CMEP-100	50	19029637	2	177	248	R-134a	1.792x700x850
		60						

OPCIONES POSIBLES POR MODELO, CON INCREMENTO DE PRECIO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES		TOLVA POSOS	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
							[1/2] unidad	[1/3] unidad				
CONCEPT - 700 GASTRONORM												
CMFP-135 GN	112	534	-91	0	87	49	428	616	-	56	90	0
CMFP-180 GN	146	712	-122	0	87	49	428	616	-	56	104	0
CMFP-225 GN	185	889	-144	0	118	49	428	616	-	56	126	0
CMFN-135 GN	112	534	-91	0	87	49	-	-	-	56	90	-
CMFN-180 GN	146	712	-122	0	87	49	-	-	-	56	104	-
CMFP-102 GN-R	112	534	-91	0	-	49	428	616	-	-	90	-
CMFP-147 GN-R	146	712	-122	0	-	49	428	616	-	-	104	-
CMFP-192 GN-R	185	889	-144	0	-	49	428	616	-	-	126	-
CMFN-102 GN-R	112	534	-91	0	-	49	-	-	-	-	90	-
CMFN-147 GN-R	146	712	-122	0	-	49	-	-	-	-	104	-
CMFP-135 GN-PC	112	534	-91	0	87	-	-	-	-	56	90	-
CMFP-180 GN-PC	146	712	-122	0	87	-	-	-	-	56	104	-
CMFP-225 GN-PC	185	889	-144	0	118	-	-	-	-	56	126	-
CMFP-102 GN-R PC	112	534	-91	0	-	-	-	-	-	-	90	-
CMFP-147 GN-R PC	146	712	-122	0	-	-	-	-	-	-	104	-
CMFP-192 GN-R PC	185	889	-144	0	-	-	-	-	-	-	126	-
CMFP-135 GN-F	112	-	-	0	-	49	428	616	-	-	90	-
CMFP-180 GN-F	146	-	-	0	-	49	428	616	-	-	104	-
CMFP-225 GN-F	185	-	-	0	-	49	428	616	-	-	126	-
CMFP-135 B *	112	-	-	0	87	49	-	-	-	-	90	-
CMFP-180 B *	146	-	-	0	87	49	-	-	-	-	104	-
CMFP-225 B *	185	-	-	0	118	49	-	-	-	-	126	-
CMCP-135 GN	-	534	-91	-	87	49	-	-	-	-	90	-
CMCP-180 GN	-	712	-122	-	87	49	-	-	-	-	104	-
CMCP-225 GN	-	889	-144	-	118	49	-	-	-	-	126	-
CONCEPT - 600 SNACK												
CMSP-150	146	-	-122	0	87	49	428	616	-	56	94	0
CMSP-200	185	-	-144	0	87	49	428	616	-	56	108	0
CMSP-250	218	-	-162	0	118	49	428	616	-	56	130	0
CMSN-150	146	-	-122	0	87	49	-	-	-	56	94	0
CMSN-200	185	-	-144	0	87	49	-	-	-	56	108	0
CMSP-117-R	146	-	-122	0	-	49	428	616	-	-	94	-
CMSP-169-R	185	-	-144	0	-	49	428	616	-	-	108	-
CMSP-222-R	218	-	-162	0	-	49	428	616	-	-	130	-
CMSN-117-R	146	-	-122	0	-	49	-	-	-	-	94	-
CMSN-169-R	185	-	-144	0	-	49	-	-	-	-	108	-
CMSP-150-PC	146	-	-122	0	87	-	-	-	-	56	94	-
CMSP-200-PC	185	-	-144	0	87	-	-	-	-	56	108	-
CMSP-250-PC	218	-	-162	0	118	-	-	-	-	56	130	-
CMSP-150-F	146	-	-	0	-	49	428	616	-	-	94	-
CMSP-200-F	185	-	-	0	-	49	428	616	-	-	108	-
CMSP-250-F	218	-	-	0	-	49	428	616	-	-	130	-
CONCEPT - FRENTE MOSTRADORES												
CFMP-150	146	-	-122	0	87	49	616	-	104	56	94	-
CFMP-202	185	-	-144	0	87	49	616	-	104	56	108	-
CFMP-255	218	-	-162	0	118	49	616	-	104	56	130	-
CFMP-150-PC	146	-	-122	0	87	-	-	-	104	56	94	-
CFMP-202-PC	185	-	-144	0	87	-	-	-	104	56	108	-
CFMP-255-PC	218	-	-162	0	118	-	-	-	104	56	130	-
CFMP-117-R	146	-	-122	0	-	49	-	-	-	-	94	-
CFMP-169-R	185	-	-144	0	-	49	-	-	-	-	108	-
CFMP-222-R	218	-	-162	0	-	49	-	-	-	-	130	-
CFMP-117-R-PC	146	-	-122	0	-	-	-	-	-	-	94	-
CFMP-169-R-PC	185	-	-144	0	-	-	-	-	-	-	108	-
CFMP-222-R-PC	218	-	-162	0	-	-	-	-	-	-	130	-
CONCEPT - MESAS DE PREPARACIÓN												
CMPP-150	146	578	-122	0	87	49	-	-	-	56	94	0
CMPP-202	185	779	-144	0	87	49	-	-	-	56	108	0
CMPP-255	218	985	-162	0	118	49	-	-	-	56	130	0
CMPZ-160	146	-	-	-	-	49	-	-	-	-	94	0
CMPZ-210	185	-	-	-	-	49	-	-	-	-	108	0
CMPZ1-135	112	-	-	-	87	49	-	-	-	-	90	0
CMPZ1-180	146	-	-	-	87	49	-	-	-	-	104	0
CMEP-100-G	112	-	-	-	87	-	-	-	-	-	90	-
CMEP-135-GN	112	-	-	0	87	49	-	-	-	-	90	0
CMEP-180-GN	146	-	-	0	87	49	-	-	-	-	104	0
CMEP-100	112	-	-	-	87	-	-	-	-	-	90	-

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

CAJONES PARA MESAS DE REFRIGERACIÓN

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19012537	ADVANCE Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19012538	ADVANCE Gastronorm		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19012539	ADVANCE Gastronorm		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19004925	SNACK		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19004921	SNACK		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19004930	SNACK		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004927	SNACK		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19004923	SNACK		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19004926	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19004929	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19004935	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004928	CONCEPT Gastronorm		437,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19004922	CONCEPT Gastronorm		629,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+2/3)	19004924	FMP		629,00

ACCESORIOS DE MESAS

PARA MODELOS:	ACCESORIO	CÓDIGO
MESAS SNACK Y FRENTE-MOSTRADORES	PARRILLA LATERAL en Epoxi (405x460)	12034975
	PARRILLA CENTRAL en Epoxi (405x525)	12034847
	SOPORTE DE PARRILLA SNACK	12037728
MESAS GN, MESAS DE ENSALADAS Y DE SANDWICH	PARRILLA GN-1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
	PARRILLA GN-1/1 Inox. (530x325)	19000999
	GUÍA para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
	GUÍA para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716
MESAS DE PASTELERÍA Y DE PIZZAS	PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	12034886
	PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001
	BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201
	GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza	12036419
	GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p.	12038109
MESAS DE ENSALADAS	CUBETA GN-1/1 - 150 mm fondo	19000669
MESAS DE SADWICH	CUBETA GN-1/1 - 100 mm fondo	19000668
MESAS DE PIZZA	CUBETA GN-1/4 - 120 mm fondo	19000685
	CUBETA para Pizza, en Polietileno - 600x400x75	12033939